


| | | | | |
|--------|--------|-----|--------|-----|
| Merkki | Muutos | Pvm | Muutt. | Hyv |
|--------|--------|-----|--------|-----|

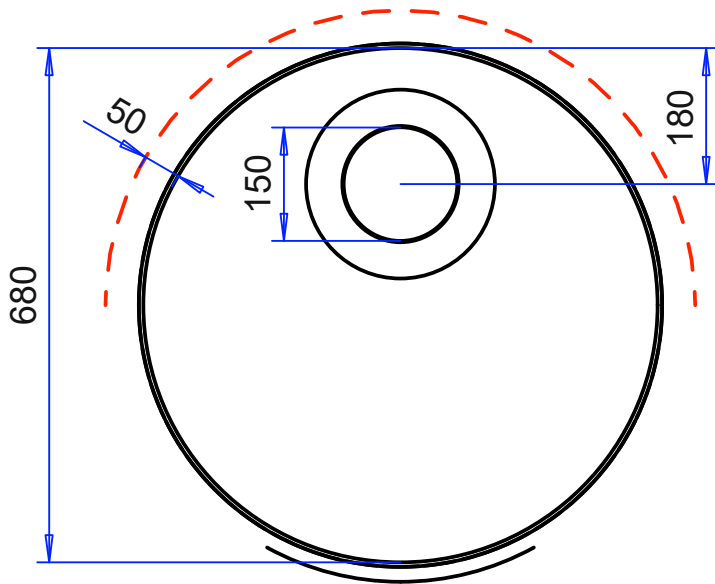

Delta68 suojaetäisyys
 palavaan materiaaliin:
 Sivuille 50 mm
 Taakse 50 mm

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------|-------|-----|--|
| Osa | Piirustusnumero Tavaratunnus | Osan tai kokoonpanoryhmän kuvaus | Standardi tai luettelo | Muoto, malli, lajimerkki | Määrä | Laatu | Kpl | |
| Yleistoleranssit | Massa kg | Mittakaava 1:10 | Tuote | Delta68 | | | | |
| | | | Liittyy | Hormiliitoskohta, perusmalli | | | | |
| | | | Projekti Pönttöuunit | PIRKANMAAN PELTIUUNI | | | | |
| Suunn | 2022-03-17 JMS | | | Ent. | Uusi | | | |
| Tark. | | | | Pönttöuuni_68-61_PL_kok-3 | | | | |
| Hyv. | | | | | | | | |